


MMS Micro Switches

外形圖



- 具有高接觸可靠性
- 反彈時間在1ms以下
- 保護構造IP40

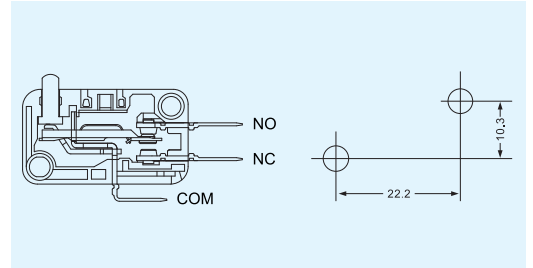


性能


接觸阻抗	15mΩ max. (initial)
絕緣阻抗	100mΩ min. (at 500VDC)
絕緣強度	1,000 VAC 50/60 Hz for 1 minute
使用壽命	機械壽命: 10,000,000 operations min. 電氣壽命: 100,000 operations min.(full load)

外觀和尺寸


MMS100

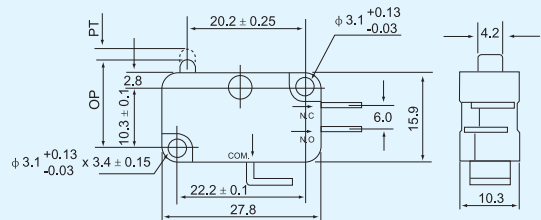


MMS101

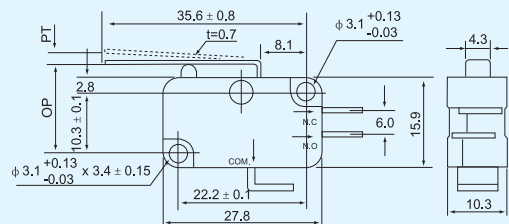



MMS102

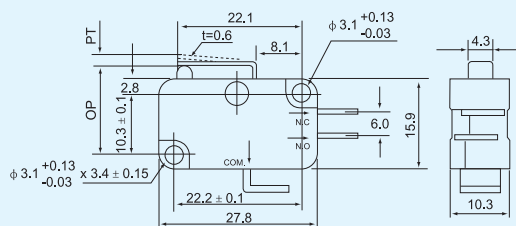



MMS103

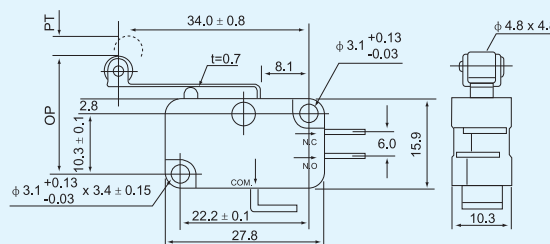


MMS104

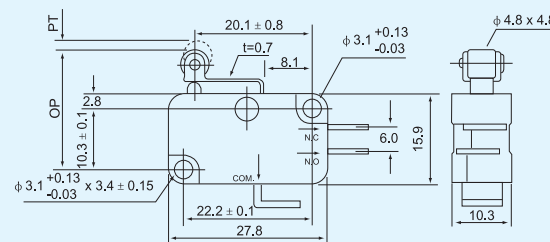

MMS105

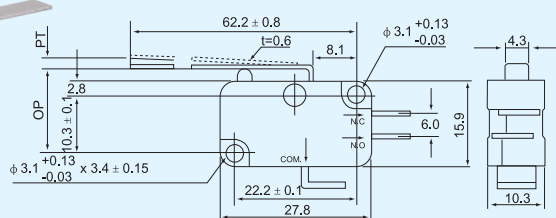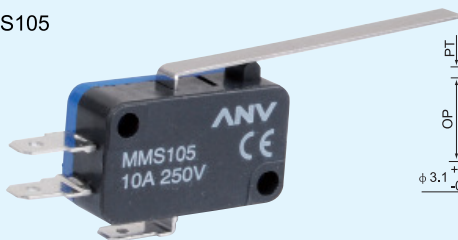

MMS106

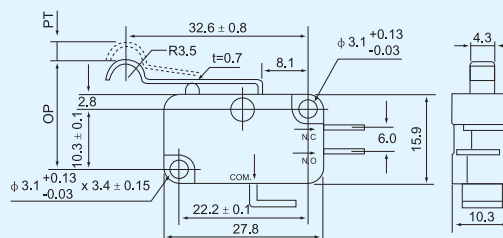

MSAQ

