


- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 由1秒至60小時，提供6種時間範圍可供客戶選擇(A, B, C, D, E, F) (H3Y-2□, H3Y-2L□, H3Y-4□)
- 閃爍繼電器功能可由DIP開關選擇(H3Y-2□, H3Y-2L□, H3Y-4□)
- 使用雙色LED，可清楚指示電源接通及時間到指示
- 提供0.1sec至60hrs時間範圍可供客戶選擇(H3Y-2, H3Y-2L, H3Y-4)
- 使用MY2, MY4, LY2繼電器之底座
- 使用接合器(Type Y-20)即可將標準露出安裝型轉變為埋入安裝型


**規格**

尺寸(mm)		28H×22W×55D		
型號		H3Y-2/H3Y-2L/H3Y-4		H3Y-2□/H3Y-2L□/H3Y-4□
時間範圍		SEC : 1, 3, 6, 10, 30, 60 MIN : 3, 6, 10, 30, 60 H R : 3, 6, 10, 30, 60		A: 1S, 10S, 1M, 10M B: 3S, 30S, 3M, 30M C: 6S, 60S, 6M, 60M D: 1M, 10M, 1H, 10H E: 3M, 30M, 3H, 30H F: 6M, 60M, 6H, 60H
額定電壓		DC(V):12, 24, 48, 110 AC(V):12, 24, 48, 110, 220, 240 50/60Hz		
指示燈動作		ON-綠燈 UP-紅燈		
輸出接點	型號	H3Y-2/H3Y-2□	H3Y-2L/H3Y-2L□	H3Y-4/H3Y-4□
	限時1C			
	限時2C	5A 250VAC 電阻性負載	10A 250VAC 電阻性負載	5A 250VAC 電阻性負載(4C)
	瞬時1C			
壽命	機械	5×10 <sup>6</sup> times		
	電氣	10 <sup>5</sup> times		
復歸時間		0.1 sec max		
消耗功率		2VA		
使用周圍溫度		-10°C~+55°C		
使用周圍濕度		45~85%RH		
重量		Approx. 45g		

## 接線圖與時序圖

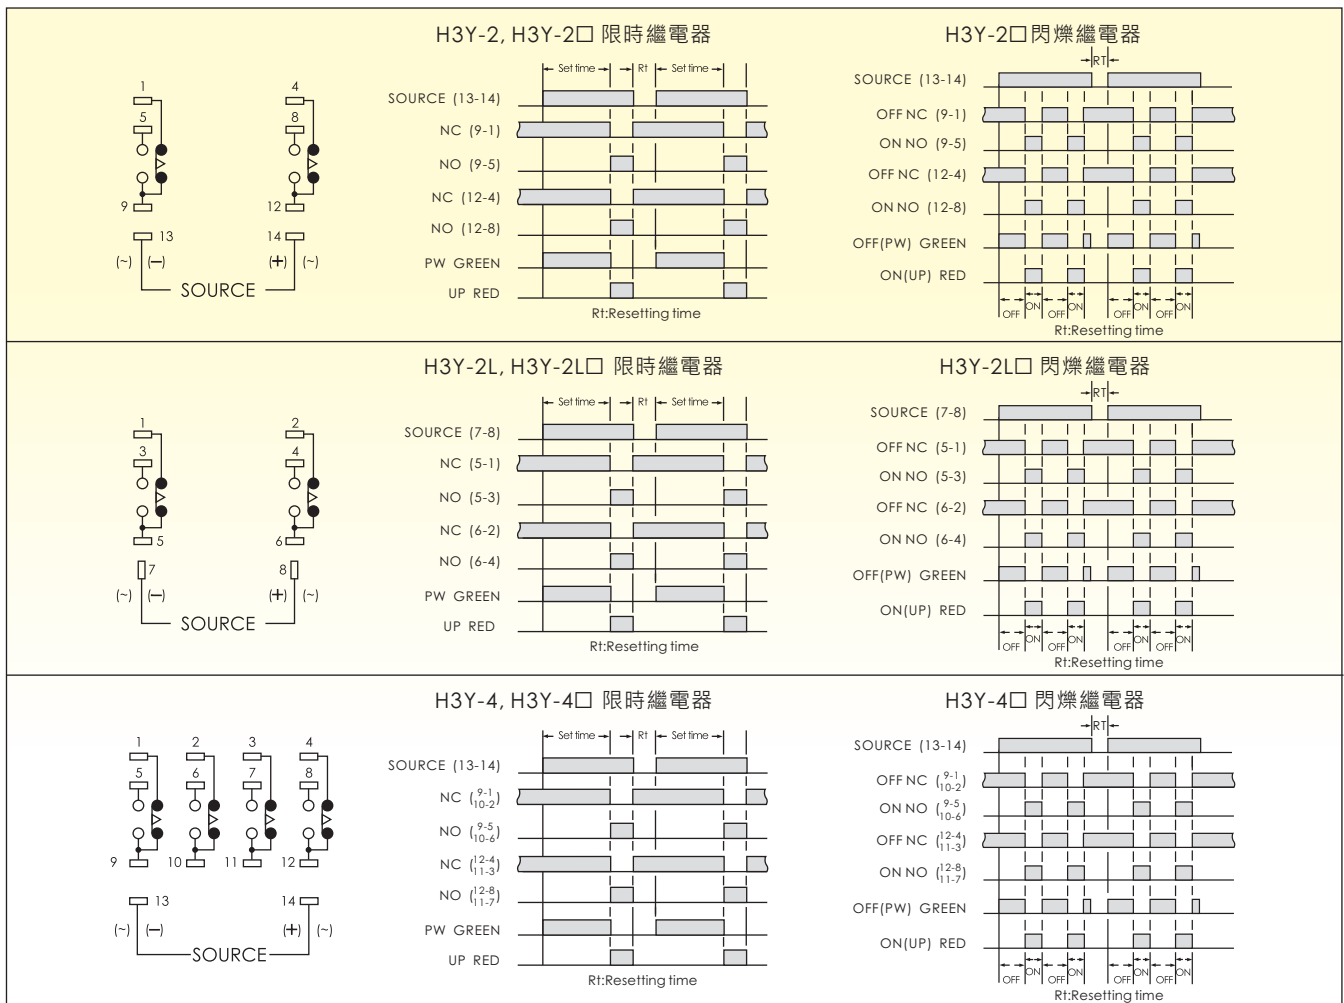

## 外觀尺寸圖

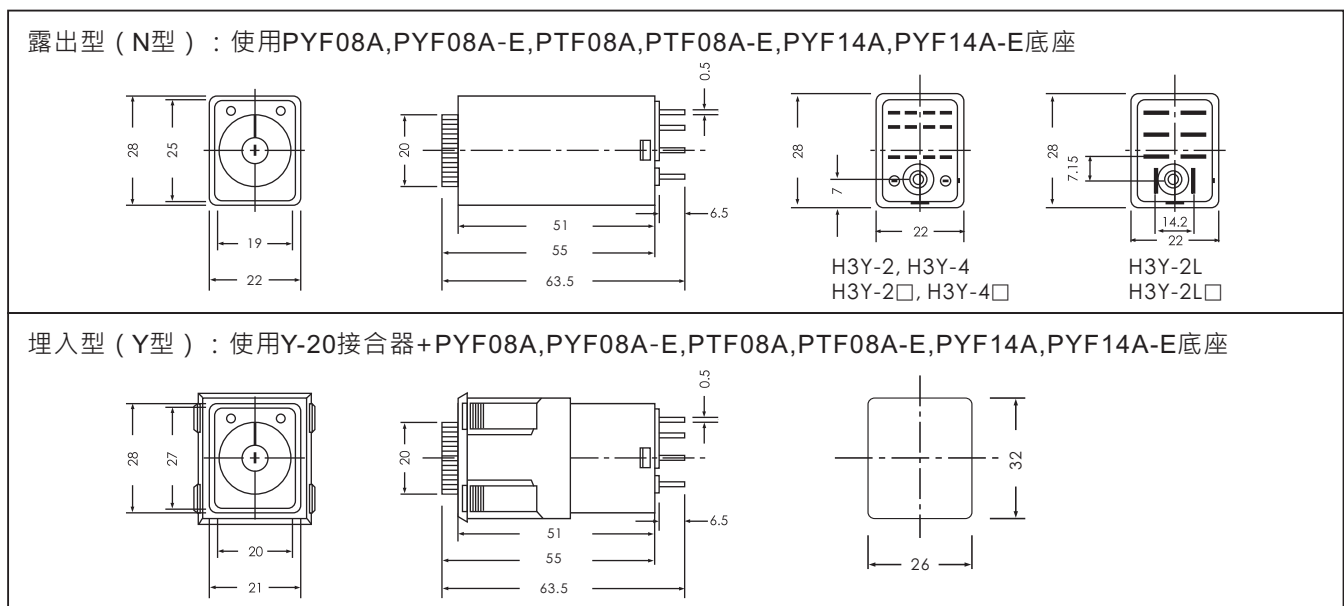

## ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

**高雄總公司**  
 高雄市三民區金山路151號  
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822  
 E-Mail: anv@anv.com.tw

**台南分公司**  
 台南市東區林森路一段60號  
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388  
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

**台中分公司**  
 台中市南屯區文心路一段532號  
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960  
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

**台北分公司**  
 新北市泰山區福興三街166號  
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233  
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

**士研電機(香港)有限公司**  
 香港沙田偉華中心4座14樓B室  
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511  
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

**士研電機(馬)有限公司**  
 25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,  
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779  
 E-Mail: anv@anv.com.my