




- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 為斷電延時可調之延遲繼電器
- 可調式旋鈕及設定時間範圍最長可達60分鐘

規格


時間範圍		SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60 MIN: 3, 6, 10, 30, 60	
額定電壓		DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz	
指示燈動作		通電指示	
輸出接點	接點型式	ATS	ATS-2
	限時1C	5A 250VAC 電阻性負載	
	限時2C		5A 250VAC 電阻性負載
	瞬時1C	---	---
壽命	機械	5×10^6 times	
	電氣	10^5 times	
復歸時間		0.1 sec max	
消耗功率		3VA	
使用周圍溫度		-10°C~+55°C	
使用周圍濕度		45~85%RH	
重量		Approx. 160g	

接線圖與時序圖

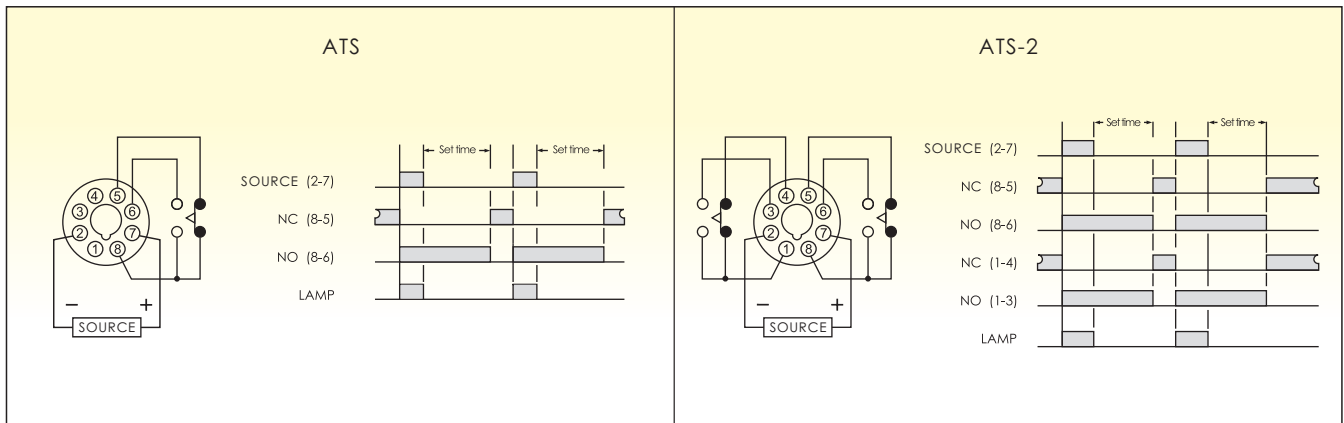


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用PF085A,PF085A-E底座+SH-3固定扣勾

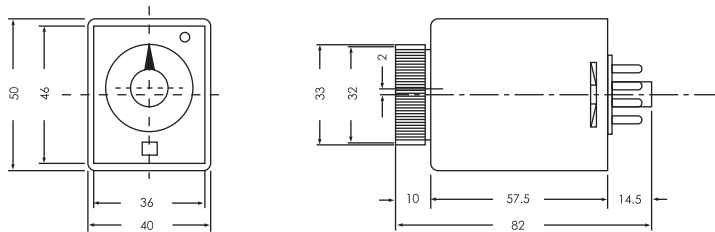

埋入型 (Y型) : 使用Y-40接合器+US-08或P3G-08,P3G-08E底座

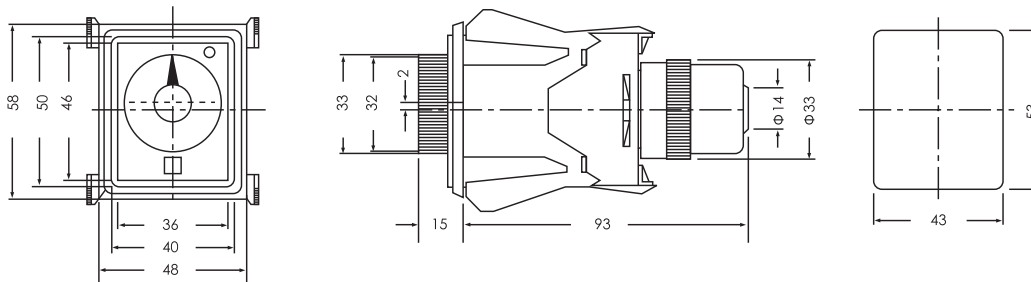

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司

高雄市三民區金山路151號
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司

新北市泰山區福興三街166號
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司

台南市東區林森路一段60號
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
E-Mail: anv@anv.com.my