


- 體積小可節省表面安裝空間
- 依使用者所需訂製斷電延遲時間從50ms至1sec
- 接點輸出: 2C(DPDT)5A瞬時復歸

規格


時間範圍	50ms, 100ms, 150ms, 200ms 300ms, 400ms, 500ms, 1s	
額定電壓	DC(V): 12, 24, 48 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz	
指示燈動作	通電指示	
輸出接點	型號	TRF
	限時1C	
	限時2C	5A 250VAC 電阻性負載
	瞬時1C	
壽命	機械	5×10^6 times
	電氣	10^5 times
復歸時間	--	
消耗功率	2VA	
使用周圍溫度	-10°C~+55°C	
使用周圍濕度	45~85%RH	
重量	Approx. 130g	

接線圖與時序圖

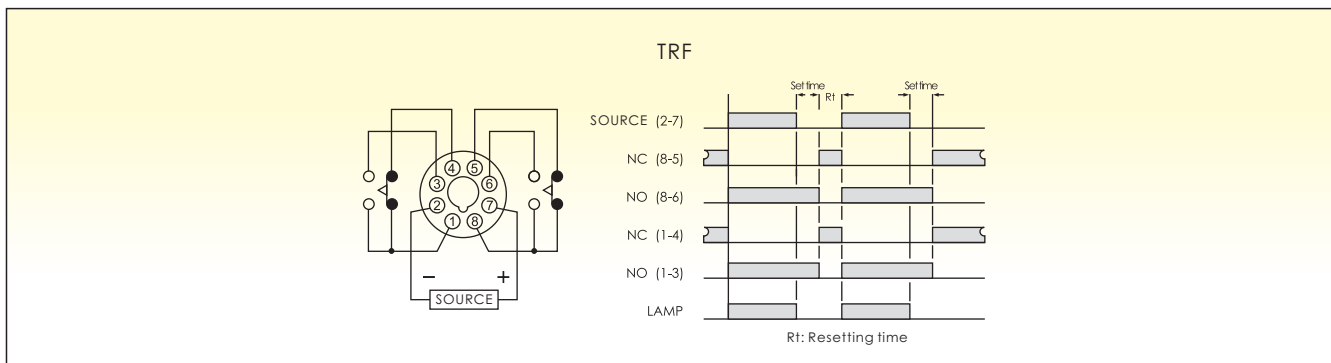

外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用PF085A,PF085A-E底座+SH-3固定扣勾

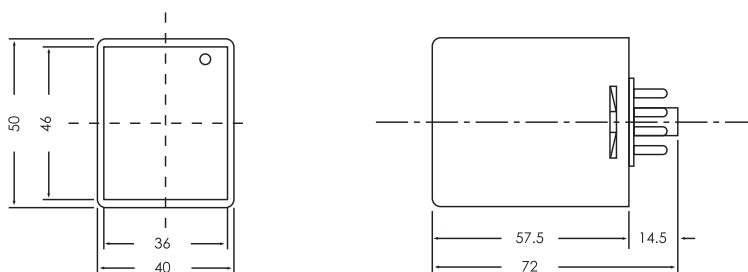

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司

高雄市三民區金山路151號
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司

新北市泰山區福興三街166號
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司

台南市東區林森路一段60號
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
E-Mail: anv@anv.com.my