




- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 由1秒至100小時，提供7種時間範圍可供客戶選擇(A, B, C, D, E, F, G)
- 可在面板上切換A,B接點
- 使用雙色LED，可清楚指示電源接通及時間到指示
- 交流或直流輸入電壓種類廣泛，可供用戶選擇
- H3M-□使用接合器(Type Y-40)即可將標準露出安裝型轉變為埋入安裝型
- 具有CE認證

## 規格


時間範圍	A: 1S, 10S, 1M, 10M B: 3S, 30S, 3M, 30M C: 6S, 60S, 6M, 60M D: 1M, 10M, 1H, 10H E: 3M, 30M, 3H, 30H F: 6M, 60M, 6H, 60H G: 10M, 100M, 10H, 100H				
型號	H3M-□		H3M-S□		
額定電壓	DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz				
指示燈動作	ON-綠燈 UP-紅燈				
輸出接點	接點型式	mode A	mode B	mode A	mode B
	限時1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限時2C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬時1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
壽命	機械	5×10 <sup>6</sup> times			
	電氣	10 <sup>5</sup> times			
復歸時間	0.1 sec max				
消耗功率	2VA				
使用周圍溫度	-10°C~+55°C				
使用周圍濕度	45~85%RH				
重量	Approx. 150g		Approx. 155g		

## 接線圖與時序圖

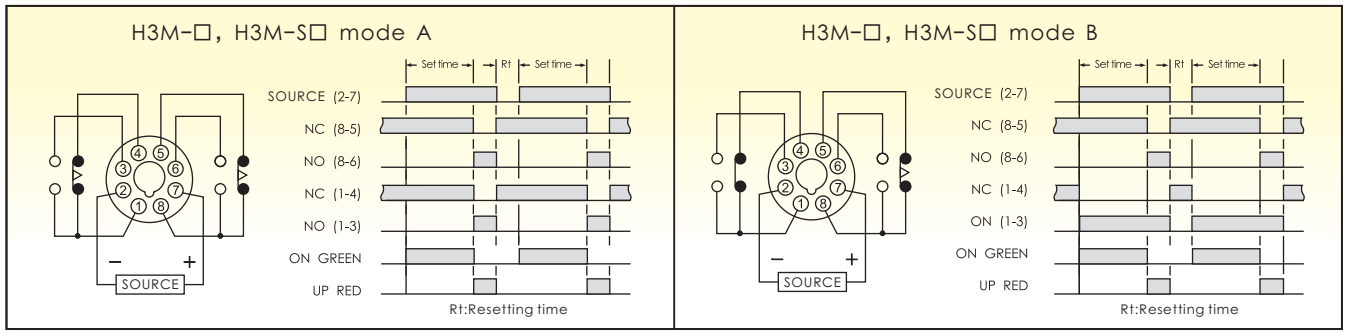


## 外觀尺寸圖


露出型 ( N型 ) : 使用PF085A,PF085A-E底座+SH-3固定扣勾

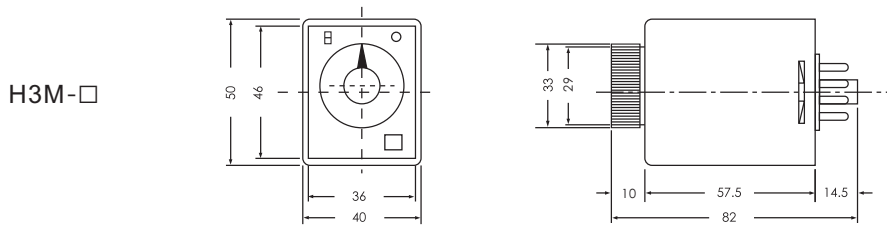

埋入型 ( Y型 ) : 使用Y-40接合器+US-08或P3G-08,P3G-08E底座

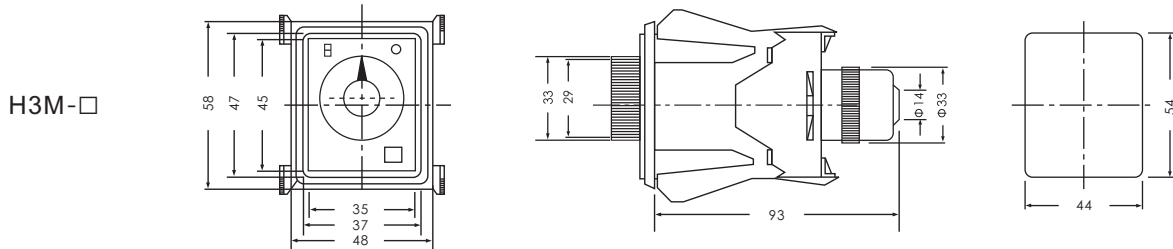

埋入型 ( Y型 ) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

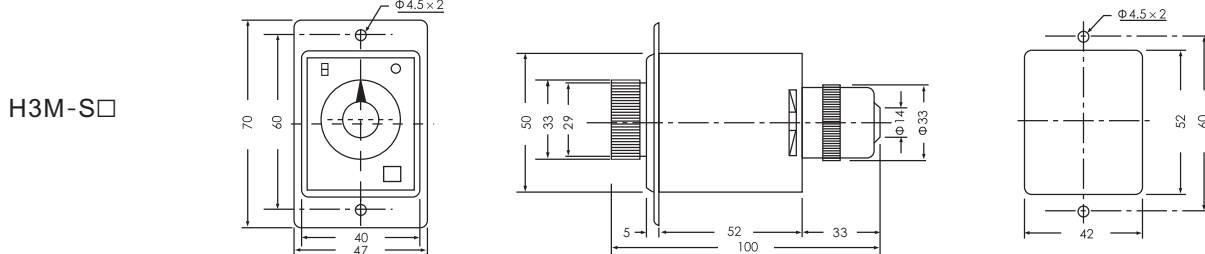

## ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

### 高雄總公司

高雄市三民區金山路151號  
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822  
E-Mail: anv@anv.com.tw

### 台北分公司

新北市泰山區福興三街166號  
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233  
E-Mail: taipei@anv.com.tw

### 台南分公司

台南市東區林森路一段60號  
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388  
E-Mail: tainan@anv.com.tw

### 士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室  
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511  
E-Mail: hkg@anv.com.tw

### 台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號  
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960  
E-Mail: taichung@anv.com.tw

### 士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,  
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779  
E-Mail: anv@anv.com.my