


L4D

DIN Size W48 × H48mm


- LED數字顯示計時功能，可有效監視計時動作
- 共有12種輸出控制模式可設定，廣泛應用於多種場合
- 時間範圍(0.001秒到9999小時)可選擇
- 可選擇正數或倒數計時模式
- 具有停電記憶功能
- 可選擇4種按鍵鎖定功能模式

規格

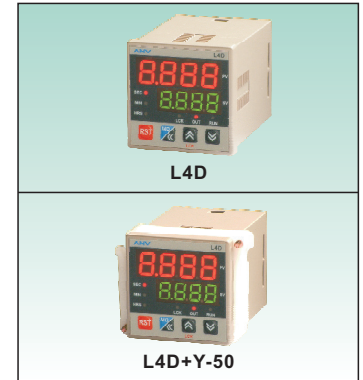


型號	L4D-8	L4D-8X	L4D-8T	L4D-8G	L4D-8P	L4D-11	L4D-11T	L4D-11P
額定電壓	12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz							
操作電壓範圍	額定電壓的85~110%							
時間範圍	9.999S/99.99S/999.9S/9999S/99M59S/999.9M/9999M/99H59M/999.9H/9999H							
控制輸出	2C or 1A1C	限時接點1C 1+4 Gate 1+3 Reset	限時接點1C 1+4 Start 1+3 Reset	限時接點1C 1+4 Start 1+3 Gate	限時接點1C 1+4 Reset 1+3 12VDC	2C or 1A1C 6+5 Gate 6+7 Reset	2C or 1A1C 6+5 Start 6+7 Reset	限時接點1C 1+7 Reset 1+6 Start 1+5 Gate 1+4 K/P 1+3 12VDC NPN
接點容量	5A 250VAC 電阻性負載							
外部復位	---	○	○	---	○	○	○	○
外部暫停	---	○	---	○	---	○	---	○
外部觸發	---	---	○	○	---	---	○	○
外部鎖鍵	---	---	---	---	---	---	---	○
停電記憶	○	○	○	○	○	○	○	○
電壓輸出 12VDC	---	---	---	---	○	---	---	○
壽命	機械	5×10^6 times						
	電氣	10^5 times						
復歸時間	0.1 sec max							
消耗功率	Max. 3VA							
使用周圍溫度	-10°C ~ + 55°C							
使用周圍濕度	45 ~ 85%RH							
重量	Approx. 130g							

接線圖

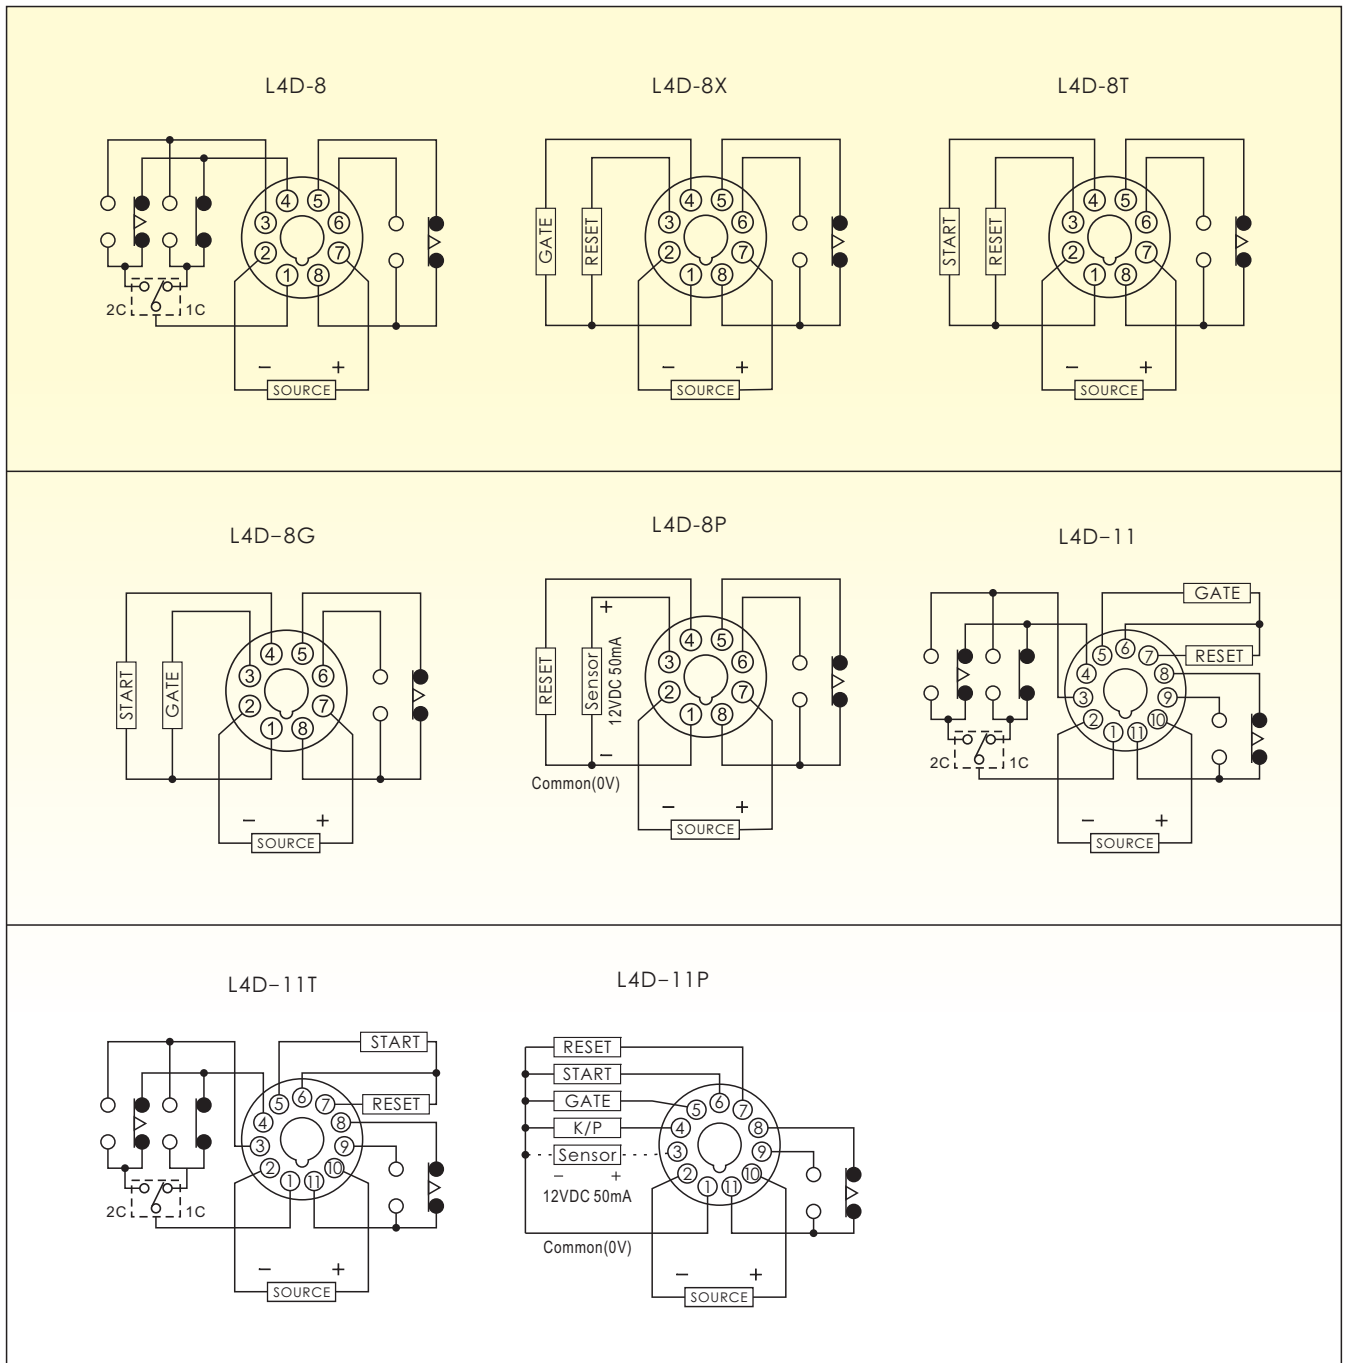


時序圖

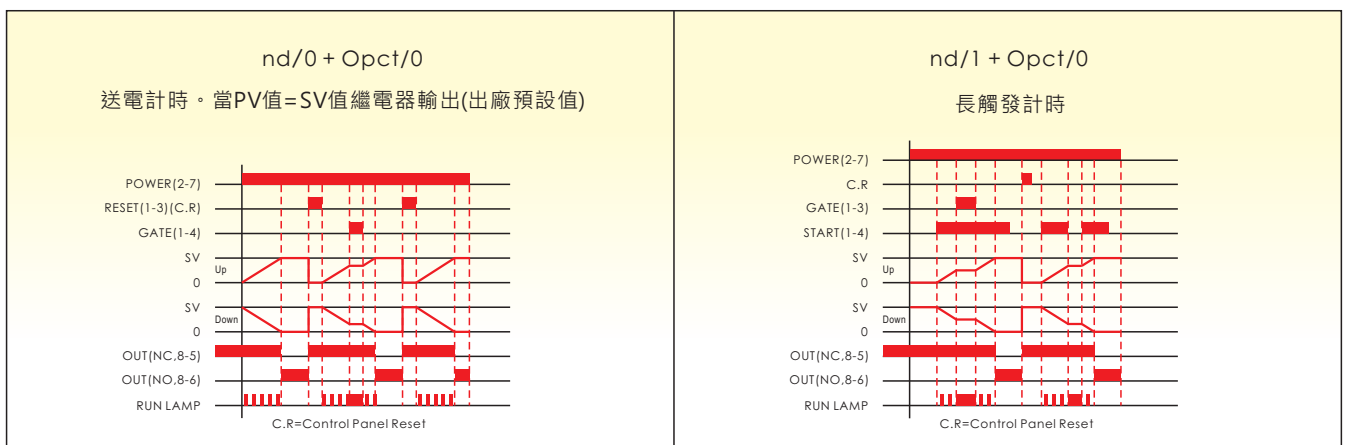


nd/2 + Opct/0

短觸發計時

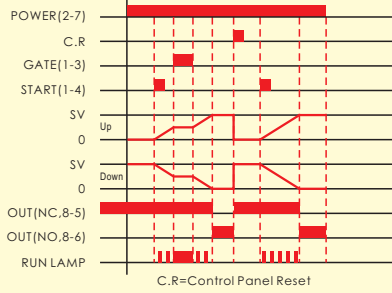


nd/3 + Opct/0

長觸發計時。計時中鬆開觸發鍵即復歸

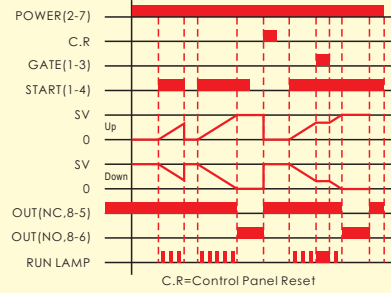


nd/4 + Opct/0

長觸發計時。計時中或計時結束時鬆開觸發鍵即復歸

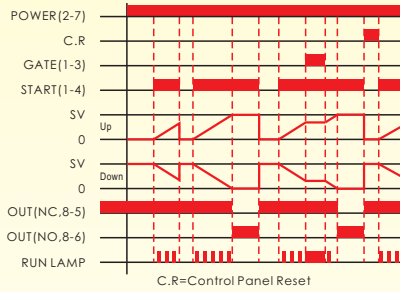


nd/5 + Opct/0

鬆開觸發鍵計時

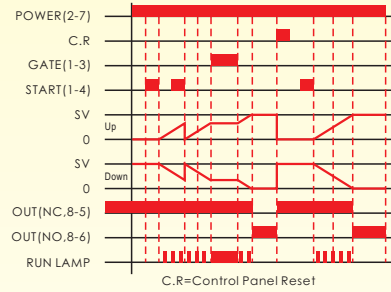


nd/6 + Opct/0

按下或鬆開觸發鍵都會重新計時

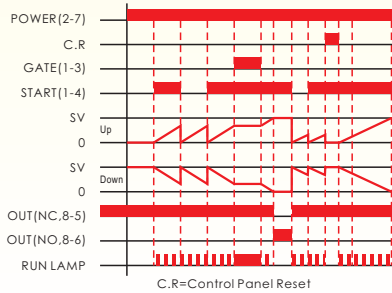


nd/2 + Opct/0(L4D-11)

短觸發計時

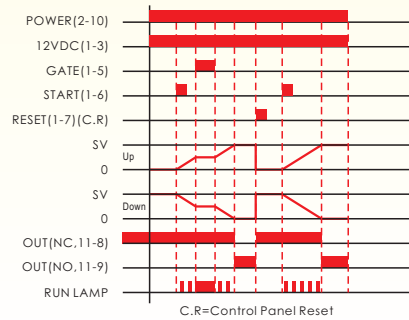


nd/0 + Opct/1


送電計時。繼電器輸出後必須等待延遲時間結束才復歸，且PV值返回初始值

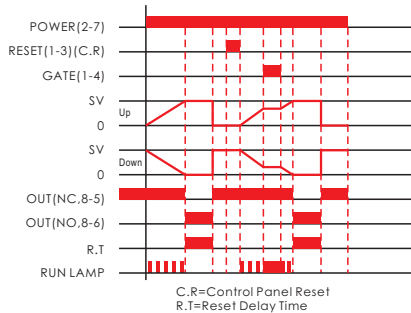

nd/0 + Opct/2


送電計時。繼電器輸出後必須等待延遲時間結束才復歸，且PV值返回初始值，並重新計時

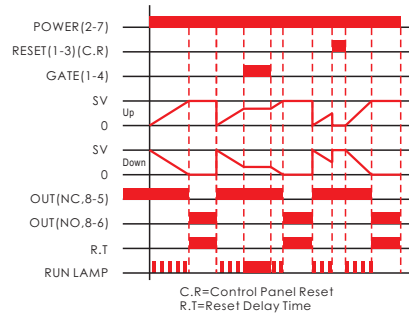

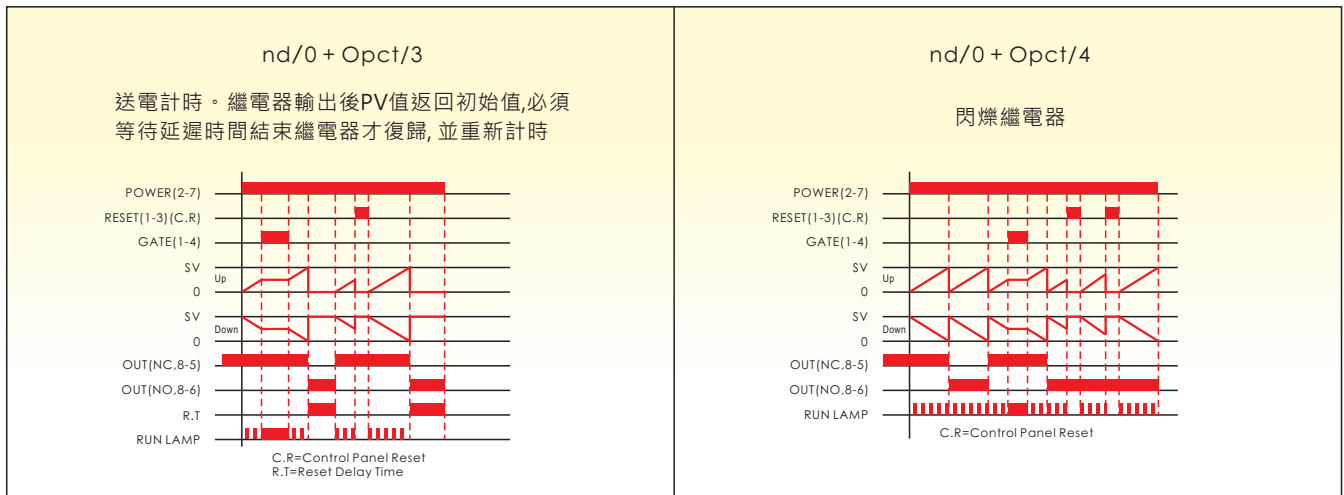


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用P2CF-08或PF085A, PF085A-E底座

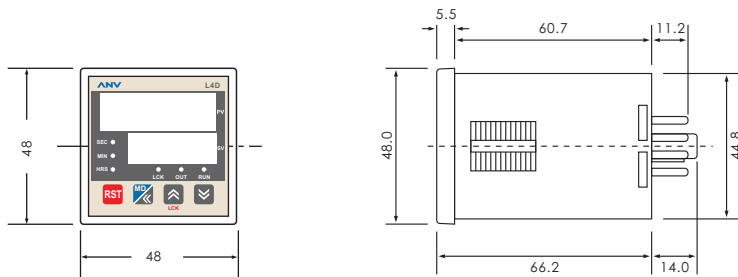

埋入型 (Y型) : 使用Y-50接合器+US-08或P3G-08, P3G-08E底座

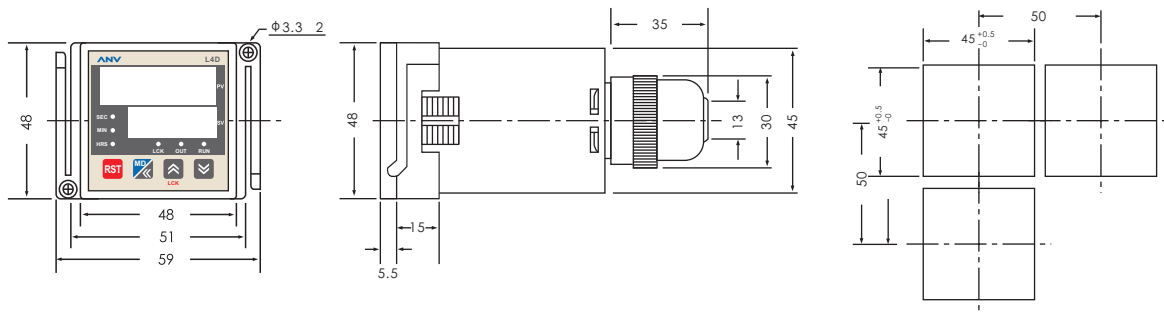

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司

高雄市三民區金山路151號
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
E-Mail: anv@anv.com.tw

台北分公司

新北市泰山區福興三街166號
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
E-Mail: taipei@anv.com.tw

台南分公司

台南市東區林森路一段60號
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
E-Mail: tainan@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司

香港沙田偉華中心4座14樓B室
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
E-Mail: hkg@anv.com.tw

台中分公司

台中市南屯區文心路一段532號
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
E-Mail: taichung@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司

25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
E-Mail: anv@anv.com.my